


PRODUKTDATABLAD NORDASFALT AS - TOPEKA 4S

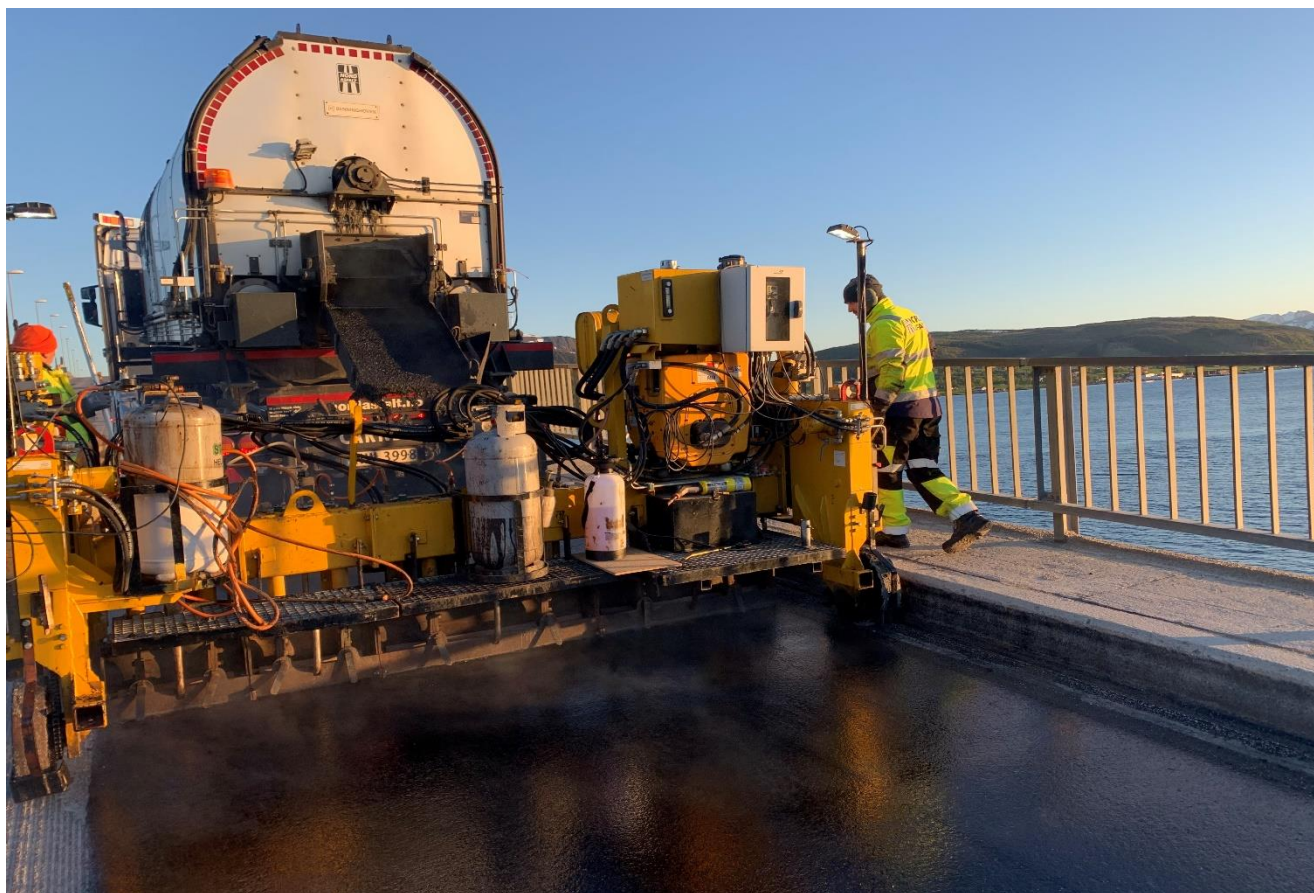

NORDASFALT TOPEKA 4S

Nordasfalt TOP 4S er en ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale og polymermodifisert bitumen (PMB). TOP 4S brukes mest som membran på broer, parkeringsdekker el. som skal asfalteres. Topeka 4S danner et vanntett sjikt mellom betong/stål/tre og asfalt. På trebruer brukes det normalt et lag med asfalt først mot selve treverket før membranen legges på asfalten.

Betong /stål sandblåses for heft og påføres kleber ca.0,5 kg pr m² C60BP3. Deretter 12 mm Topeka 4S.

Nordasfalt Topeka 4S produseres ved CE-godkjent asfaltfabrikk i Vikan ved Bodø.
Det kan også produseres prefabrikkert produkt (plater), som kan oppvarmes ved anleggsplass.

DATA

Produktnavn:	Nordasfalt Topeka 4S
Annen benevnelse:	Top4S, Topeka
Øvre steinstørrelse:	4 mm
Produsent:	Nordasfalt AS Vikan,
Produksjonssted:	Bodø
Nettside:	www.nordasfalt.no


KONTAKT

Terje Nordgård Larsen
Mobil: 909 78 120
Epost: tnl@nordasfalt.no

REFERANSER

Tverlandsbrua, Bodø
Skjomenbrua, Narvik
Gimsøybrua, Lofoten
Gryllefjordbrua, Senja
Hålogalandsbrua

STANDARD OPPBYGNING BELEGNING

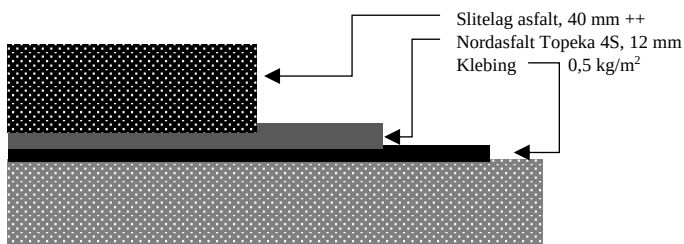

FAKTA OM NORDASFALT TOPEKA 4S

Type materiale:	Termoplastisk materiale som er sammensatt av polymermodifisert bitumen og tilslagmaterialer. Nordasfalt Topeka 4S er homogen, vanntett og imøtekommer krav til stempelinntrykk.
Bruksområde:	For bruer eller tilsvarende med konstant eller tidvis vannsøl og saltpåkjenninger.
Tykkelse/vekt:	Ca. 12 mm/ca. 30 kg/m ²
Hardhet, fasthet:	Stempelinntrykk (DIN 1966) 27 mm ved 60-420 sek
Farge:	Svart, mørk
Kjemikaliemotstand:	Tåler konstant vannsøl og salting
Flammepunkt:	> 250 °C
Rengjøring:	Feiing/spyling. Ved olje -eller dieselsøl, brukes absorbent i forkant.
Brukstid etter utlegging:	2-5 timer avhengig av omgivelsestemperatur
Temperatur ved utlegging:	180-200 °C
Produktbegrensninger:	Ved høy utetemperatur eller stort kontaktrykk vil deformasjoner/inntrykk kunne oppstå. Større mengder søl av diesel eller oljeprodukter bør unngås.
Reparasjoner:	Repareres med tilførsel av ny masse eller oppvarming av eksisterende masse.
Gjenbruk:	Nordasfalt Topeka 4S kan gjenbrukes i asfaltproduksjon. 04.02.2021

KONTAKT KVALITET

Dag Steinar Tønder

Mobil: 906 48 483

Epost: dag@nordasfalt.no